

# AKTION

## Auslaufmodelle FILETTA digitale Bügelmessschrauben

### Solange Vorrat reicht



Änderungsdatum: 1. Februar 2018

für Ihre Qualitätssicherung

### Digitale Bügelmessschrauben IP54 mit doppelter Messkraft

Robuste, digitale Bügelmessschrauben mit Schutznorm IP54 (Staub und Spritzwasser abweisend) und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Bügelmessschrauben haben eine sehr intuitive Bedienung, weil jede Funktion ihre eigene Bedientaste hat. Darüber hinaus sind diese Bügelmessschrauben mit einer doppelten Messkraft ausgestattet. Die kleine Trommel erzeugt eine Messkraft von ungefähr 5 N und die große Trommel erzeugt eine Messkraft von ungefähr 10 N.

- Messbereich: 0 - 200 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- LCD-Display mit Funktionsanzeige.
- Automatische Abschaltung.
- Reset/Preset.

- Messflächen aus Hartmetall:  $\varnothing$  6,5 mm.
- Schutznorm: IP54.
- Ausführung gemäß DIN 863 T1.
- Ab Messbereich 25 - 50 mm einschließlich Einstellehre.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Anzahl	Preis EUR
<b>Sätze:</b>			
906.062	0 - 75	3	214,00
906.063	0 - 100	4	298,00
906.064	0 - 150	6	Ausverkauft




Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
906.050	0 - 25	$\pm 0,004$	64,00
906.051	25 - 50	$\pm 0,004$	71,00
906.052	50 - 75	$\pm 0,005$	78,00
906.053	75 - 100	$\pm 0,005$	84,00
906.552	100 - 125	$\pm 0,006$	91,00
906.553	125 - 150	$\pm 0,006$	98,00
906.554	150 - 175	$\pm 0,007$	105,00
906.555	175 - 200	$\pm 0,007$	111,00
<b>Zubehör:</b>			
836.535	Ersatzbatterie		

### Digitale Innenmessschrauben

Innenmessschrauben mit speziellen Messflächen für schwer erreichbare Messstellen.

- Messbereich: 5 - 200 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Zylinderförmige Messflächen aus Hartmetall.
- Innenmessschrauben im Messbereich 5 - 50 mm werden inkl. Einstellring geliefert.
- Lieferung im Etui.

- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung.
- Reset/Preset.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.

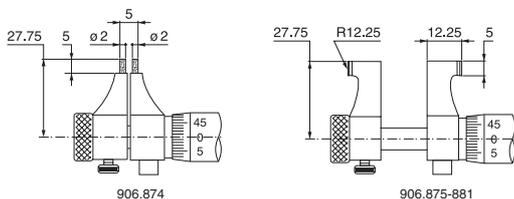

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
906.874	0 - 25	$\pm 0,005$	94,00
906.875	25 - 50	$\pm 0,006$	99,00
906.876	50 - 75	$\pm 0,007$	104,00
906.877	75 - 100	$\pm 0,008$	109,00
906.878	100 - 125	$\pm 0,009$	114,00
906.879	125 - 150	$\pm 0,009$	Ausverkauft
906.880	150 - 175	$\pm 0,010$	129,00
906.881	175 - 200	$\pm 0,010$	Ausverkauft
<b>Zubehör:</b>			
836.535	Ersatzbatterie		

### Digitale Tiefenmessschrauben

Digitale Tiefenmessschrauben mit auswechselbaren, sphärischen Messstiften, mit welchen abgeschrägte und hohle Flächen sehr genau gemessen werden können. Die hohe Genauigkeit der Messstifte macht das Nullstellen nach dem Auswechseln unnötig. Erhältlich in zwei Ausführungen mit verschiedenen Brückenlängen.

- Messbereich: 0-300 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Preset.
- Messstifte:  $\varnothing 4,5$  mm.
- Feststellschraube.
- Ausführung gemäß DIN 863 T2.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.




Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Anzahl Messstifte	Preis EUR
<b>Brücke 63 mm:</b>				
906.982	0 - 25	$\pm 0,004$	1	88,00
906.983	0 - 50	$\pm 0,004$	2	Ausverkauft
906.984	0 - 100	$\pm 0,005$	4	104,00
906.985	0 - 150	$\pm 0,005$	6	Ausverkauft
906.986	0 - 200	$\pm 0,006$	8	124,00
906.987	0 - 300	$\pm 0,007$	12	149,00
<b>Brücke 101,5 mm:</b>				
906.988	0 - 25	$\pm 0,004$	1	Ausverkauft
906.989	0 - 50	$\pm 0,004$	2	94,00
906.990	0 - 100	$\pm 0,005$	4	104,00
906.991	0 - 150	$\pm 0,005$	6	114,00
906.992	0 - 200	$\pm 0,006$	8	124,00
906.993	0 - 300	$\pm 0,007$	12	149,00
<b>Zubehör:</b>				
836.535	Ersatzbatterie			

### Digitale Einbaumessschrauben

Verschiedene digitale Einbaumessschrauben mit unterschiedlichen Möglichkeiten.

- Messbereich: 0-25 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Genauigkeit:  $\pm 0,003$  mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Ein/Aus-Schalter.
- Automatische Abschaltung.
- Speicherung des absoluten Messwertes.
- Preset für ABS-Messung.
- Friktionskupplung.
- Messfläche aus Hartmetall.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.




Bestell-Nr.	Messbereich mm	Spindel	Abmessungen/mm		Preis EUR
			Einbau	L1 L2	
906.538	0 - 25	$\varnothing 6,5$	$\varnothing 12 \times 17,5$	109 48	67,00
906.539	0 - 25	$\varnothing 8$	$\varnothing 12 \times 20,5$	109 48	74,00
<b>Zubehör:</b>					
836.535	Ersatzbatterie				

### Digitale Bügelmessschrauben mit kleinen Messflächen

Zum Messen an schwer erreichbaren Stellen, z.B. Nuten.

- Messbereich: 0 - 175 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Messstifte:  $\varnothing 2 \times 5$  mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Reset/Preset.
- Haltwertfunktion.
- Speicherung des Min/Max-Wertes.
- Schutznorm: IP54.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
906.120	0 - 25	$\pm 0,004$	91,00
906.121	25 - 50	$\pm 0,004$	99,00
906.122	50 - 75	$\pm 0,005$	106,00
906.123	75 - 100	$\pm 0,005$	Ausverkauft
906.157	100 - 125	$\pm 0,006$	121,00
906.158	125 - 150	$\pm 0,006$	126,00
906.159	150 - 175	$\pm 0,007$	Ausverkauft
<b>Zubehör:</b>			
836.535	Ersatzbatterie		

### Digitale Bügelmessschrauben mit sphärischem Amboss

Zum Messen von gebogenen Oberflächen und Wanddicken von Rohren, Achsen, Ringen usw.

- Messbereich: 0 - 100 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Messflächen aus Hartmetall.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Ein/Aus-Schalter.
- Automatische Abschaltung.
- Reset/Preset.
- Schutznorm: IP54.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.




Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
907.038	0 - 25	$\pm 0,004$	Ausverkauft
907.039	25 - 50	$\pm 0,004$	Ausverkauft
907.040	50 - 75	$\pm 0,005$	87,00
907.041	75 - 100	$\pm 0,005$	94,00
<b>Zubehör:</b>			
836.535	Ersatzbatterie		

### Digitale universelle Messschrauben mit wechselbaren Ambossen

Mit diesen Außenmessschrauben sind Sie für viele Messaufgaben gerüstet. Die Instrumente werden mit zwei auswechselbaren Ambossen geliefert, wodurch sie viele Anwendungsmöglichkeiten haben. Darüber hinaus können die Instrumente auch als Höhenmessgerät angewendet werden, wenn das Klemmstück, zum Klemmen der Messanschlüge, entfernt wird.

- Messbereich: 0 - 50 mm.
- Auflösung 0,001 mm.
- Genauigkeit:  $\pm 0,004$  mm.
- Messfläche aus Hartmetall:  $\varnothing 6,5$  mm.
- ABS/INC umschaltbar.
- Ein/Aus-Schalter.
- Reset/Preset.
- Einstellbare Toleranzgrenzen (nur 906.192).
- Schutznorm: IP54.
- Lieferung inkl. 2 Ambosse aus Hartmetall.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.




Bestell-Nr.	Messbereich mm	Preis EUR
906.192	0 - 25	96,00
906.193	25 - 50	109,00
<b>Zubehör:</b>		
836.535	Ersatzbatterie	

### Digitale Bügelmessschrauben mit blattförmigen Messflächen

Zum Messen von Keilwellen, Keilnuten und anderen schwer erreichbaren Stellen.

- Messbereich: 0 - 100 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Nichtrotierende Spindel.
- Blattdicke: 0,75 mm, Blattlänge: 6 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Reset/Preset.
- Haltewertfunktion.
- Min/Max-Funktion.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
906.127	0 - 25	±0,004	106,00
906.128	25 - 50	±0,004	114,00
906.129	50 - 75	±0,005	121,00
906.130	75 - 100	±0,005	131,00
<b>Zubehör:</b>			
836.535	Ersatzbatterie		

### Digitale Gewinde-Bügelmessschrauben

- Messbereich: 0 - 200 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Aufnahme für Messeinsatz:  $\varnothing 5$  mm.
- Ausführung gemäß DIN 863 T3.
- Lieferung inkl. Einstellschlüssel.
- Ab Messbereich 25 - 50 mm einschließlich Einstelllehre 60°.
- Mattverchromte Messtrommel.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Ein/Aus-Schalter.
- Reset/Preset.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
<b>Digital, ohne Messeinsätze:</b>			
906.700	0 - 25	±0,004	<b>Ausverkauft</b>
906.701	25 - 50	±0,004	78,00
906.702	50 - 75	±0,005	86,00
906.703	75 - 100	±0,005	95,00
906.704	100 - 125	±0,006	149,00
906.705	125 - 150	±0,006	164,00
906.706	150 - 175	±0,007	181,00
906.707	175 - 200	±0,007	199,00
<b>Zubehör:</b>			
836.535	Ersatzbatterie		

Für Einsätze und Einstellnormale konsultieren Sie bitte unseren allgemeinen Katalog Messgeräte und -systeme.

### Digitale Bügelmessschrauben mit prismenförmigem Amboss

Digitale Bügelmessschrauben mit prismenförmigem Amboss zum Messen von Durchmessern an Gegenständen mit einer ungeraden Anzahl von Messstellen, wie Gewindebohrer und Fräser. Der Prismenöffnungswinkel ist für Messobjekte mit der Anzahl von 3, 5 oder 7 Messstellen vorgesehen.

- Messbereich: 1 - 105 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Spindel:  $\varnothing$  6,5 mm.
- Messflächen aus Hartmetall. Die 907.047 haben eine Spitzkegel-Spindel für kleinere Messobjekte.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung.
- Reset/Preset.
- Lieferung inkl. Einstellnormal.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
-------------	----------------	----------------	-----------

#### Für 3-geteilte Objekte:

907.047	1 - 15	$\pm 0,004$	134,00
907.048	5 - 20	$\pm 0,004$	137,00
907.049	20 - 35	$\pm 0,005$	152,00
907.050	35 - 50	$\pm 0,005$	Ausverkauft
907.051	50 - 65	$\pm 0,006$	Ausverkauft
907.052	65 - 80	$\pm 0,006$	Ausverkauft
907.053	80 - 95	$\pm 0,007$	196,00

#### Für 5-geteilte Objekte:

909.350	5 - 25	$\pm 0,004$	136,00
909.351	25 - 45	$\pm 0,005$	158,00
909.352	45 - 65	$\pm 0,006$	Ausverkauft
909.353	65 - 85	$\pm 0,007$	191,00
909.354	85 - 105	$\pm 0,008$	209,00

#### Für 7-geteilte Objekte:

909.355	5 - 25	$\pm 0,004$	136,00
909.356	25 - 45	$\pm 0,005$	158,00
909.357	45 - 65	$\pm 0,006$	173,00
909.358	65 - 85	$\pm 0,007$	191,00

#### Zubehör:

836.535	Ersatzbatterie
---------	----------------

### Digitale Bügelmessschrauben mit Spitzkegel-Messflächen

- Messbereich: 0 - 75 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Preset.
- Schutznorm: IP54.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
906.124	0 - 25	$\pm 0,004$	Ausverkauft
906.125	25 - 50	$\pm 0,004$	99,00
906.126	50 - 75	$\pm 0,005$	106,00

#### Zubehör:

836.535	Ersatzbatterie
---------	----------------


### Digitale universelle Bügelmessschrauben

Dank der als Zubehör verfügbaren, auswechselbaren Messeinsätze, sind diese Bügelmessschrauben vielseitig anwendbar



- Messbereich: 0 - 200 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Nichtrotierende Spindel.
- Aufnahme für Messeinsätze:  $\varnothing 5$  mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Ein/Aus-Schalter.
- Preset (außer 906.770).
- Einstellbare Toleranzgrenzen (nur 906.770).
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.

Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung Messflächen
<b>Messeinsätze, paarweise:</b>		
①	<b>906.788</b>	eben
②	<b>906.789</b>	sphärisch
③	<b>906.790</b>	klein
④	<b>906.791</b>	Scheiben
⑤	<b>906.792</b>	Schneide/eben
⑥	<b>906.793</b>	Spitze
⑦	<b>906.794</b>	Schneide
	<b>906.795</b>	7-teiliger Satz

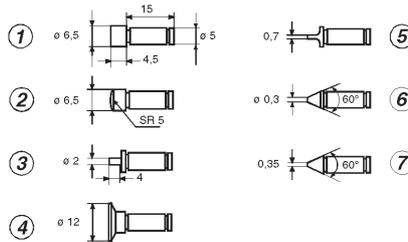

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
<b>Digital, ohne Messeinsätze:</b>			
<b>906.770</b>	0 - 25	$\pm 0,004$	<b>88,00</b>
<b>906.771</b>	25 - 50	$\pm 0,004$	<b>94,00</b>
<b>906.772</b>	50 - 75	$\pm 0,004$	<b>99,00</b>
<b>906.773</b>	75 - 100	$\pm 0,005$	<b>Ausverkauft</b>
<b>906.774</b>	100 - 125	$\pm 0,005$	<b>115,00</b>
<b>906.775</b>	125 - 150	$\pm 0,005$	<b>124,00</b>
<b>906.776</b>	150 - 175	$\pm 0,006$	<b>135,00</b>
<b>906.777</b>	175 - 200	$\pm 0,006$	<b>Ausverkauft</b>
<b>Zubehör:</b>			
<b>836.535</b>	Ersatzbatterie		

### Digitale Bügelmessschrauben für Verzahnungen

Bügelmessschrauben mit Kugel-Taststücken für Messungen von geraden und schrägen Verzahnungen. Verschiedene Messeinsätze optional erhältlich.



Bestell-Nr.	Kugel $\varnothing$ /mm	Modul
<b>Messeinsätze, paarweise:</b>		
<b>907.088</b>	1,0	0,6 - 0,65
<b>907.089</b>	1,5	0,9 - 1,0
<b>907.090</b>	2,0	1,25
<b>907.091</b>	2,5	1,5
<b>907.092</b>	3,0	1,75
<b>907.093</b>	3,5	2
<b>907.094</b>	4,0	2,25
<b>907.095</b>	4,5	2,5
<b>907.096</b>	5,0	2,75
<b>907.097</b>	6,0	3,5
<b>907.098</b>	Satz 907.088 - 907.097	

- Messbereich: 0 - 175 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Ambosshaltermaß:  $\varnothing 5 \times 15$  mm.
- Kugel-Taststücke aus Hartmetall.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung (außer 907.074).
- Reset/Preset.
- Einstellbare Toleranzgrenzen (nur 907.074).
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
<b>Digital, ohne Messeinsätze:</b>			
<b>907.074</b>	0 - 25	$\pm 0,004$	<b>98,00</b>
<b>907.075</b>	25 - 50	$\pm 0,004$	<b>104,00</b>
<b>907.076</b>	50 - 75	$\pm 0,004$	<b>109,00</b>
<b>907.077</b>	75 - 100	$\pm 0,005$	<b>114,00</b>
<b>907.078</b>	100 - 125	$\pm 0,006$	<b>119,00</b>
<b>907.079</b>	125 - 150	$\pm 0,006$	<b>125,00</b>
<b>907.080</b>	150 - 175	$\pm 0,007$	<b>130,00</b>
<b>Zubehör:</b>			
<b>836.535</b>	Ersatzbatterie		

### Digitale Bügelmessschrauben IP54 mit stiftförmigem Amboss

Digitale Bügelmessschrauben zum Messen von z.B. (Rohr)wanddicken.

- Messbereich: 0 - 50 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung (außer 907.036).
- Reset/Preset.
- Einstellbare Toleranzgrenzen (nur 907.036).
- Stiftförmiger Amboss:  $\varnothing$  1,8 mm.
- Messflächen aus Hartmetall.
- Schutznorm: IP54.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
<b>907.036</b>	0 - 25	$\pm$ 0,006	<b>88,00</b>
<b>907.037</b>	25 - 50	$\pm$ 0,006	<b>99,00</b>

**Zubehör:**

**836.535** Ersatzbatterie

### Digitale Bügelmessschrauben mit Schnabel-Messflächen

Bügelmessschrauben mit speziellen Messflächen für Messungen an schwer zugänglichen Messstellen, wie Zahnräder, gestanzte Produkte, usw.

- Messbereich: 0 - 175 mm.
- Auflösung: 0.001 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung (außer 906.131).
- Reset/Preset.
- Nichtrotierende Spindel.
- Einstellbare Toleranzgrenzen (nur 906.131).
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
<b>906.131</b>	0 - 25	$\pm$ 0,004	<b>104,00</b>
<b>906.132</b>	25 - 50	$\pm$ 0,004	<b>114,00</b>
<b>906.133</b>	50 - 75	$\pm$ 0,005	<b>124,00</b>
<b>906.134</b>	75 - 100	$\pm$ 0,005	<b>139,00</b>
<b>906.592</b>	100 - 125	$\pm$ 0,006	<b>153,00</b>
<b>906.593</b>	125 - 150	$\pm$ 0,006	<b>168,00</b>
<b>906.594</b>	150 - 175	$\pm$ 0,007	<b>176,00</b>

**Zubehör:**

**836.535** Ersatzbatterie

### Digitale Zahnweiten-Bügelmessschrauben

Bügelmessschrauben mit großen, scheibenförmigen Messflächen für Messungen von u.a. Zahnweiten und Papier- und Foliendicken.

- Messbereich: 0 - 200 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Nichtrotierende Spindel:  $\varnothing$  8 mm.
- Messflächen: nichtrostender Stahl (HRC 52 - 54).
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung (außer 906.572).
- Reset/Preset.
- Einstellbare Toleranzgrenzen (nur 906.572).
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Messflächen $\varnothing$ /mm	Preis EUR
<b>906.572</b>	0 - 25	$\pm$ 0,004	20	<b>104,00</b>
<b>906.573</b>	25 - 50	$\pm$ 0,004	20	<b>114,00</b>
<b>906.574</b>	50 - 75	$\pm$ 0,005	20	<b>124,00</b>
<b>906.575</b>	75 - 100	$\pm$ 0,005	20	<b>139,00</b>
<b>906.576</b>	100 - 125	$\pm$ 0,006	30	<b>153,00</b>
<b>906.577</b>	125 - 150	$\pm$ 0,006	30	<b>168,00</b>
<b>906.578</b>	150 - 175	$\pm$ 0,007	30	<b>185,00</b>
<b>906.579</b>	175 - 200	$\pm$ 0,007	30	<b>202,00</b>

**Zubehör:**

**836.535** Ersatzbatterie

### Digitale Bügelmessschrauben für Bremscheiben

Bügelmessschrauben speziell zum Messen der Nutdicke von Bremscheiben.

- Messbereich: 7,6 - 50 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Amboss mit 60° Spitze.
- Messflächen aus Hartmetall.
- Bügeltiefe: 88 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung.
- Reset/Preset.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
907.054	7,6 - 33	±0,004	87,00
907.055	25 - 50	±0,004	90,00
<b>Zubehör:</b>			
836.535	Ersatzbatterie		

### Digitale Bügelmessschrauben mit tiefem Bügel

Bügelmessschrauben mit tiefem Bügel, speziell für Dicken-Messungen von z.B. Metall-, Papier- und Plastik-Folien.

- Messbereich: 0 - 50 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Messflächen aus Hartmetall:  $\varnothing 6,5$  mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung (außer Messbereich 0 - 25 mm).
- Reset/Preset.
- Einstellbare Toleranzgrenzen (nur Messbereich 0 - 25 mm).
- Schutznorm: IP54.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.



Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Bügeltiefe mm	Preis EUR
<b>Digital:</b>				
907.062	0 - 25	±0,003	50	<b>Ausverkauft</b>
907.063	25 - 50	±0,003	50	100,00
907.064	0 - 25	±0,003	100	98,00
907.065	25 - 50	±0,003	100	102,00
907.066	0 - 25	±0,004	150	<b>Ausverkauft</b>
907.067	25 - 50	±0,004	150	<b>Ausverkauft</b>
<b>Zubehör:</b>				
836.535	Ersatzbatterie			

### Digitale Bügelmessschrauben mit einstellbarem Amboss mit Uhr

Bügelmessschrauben mit einem einstellbaren Amboss mit Messuhr, für Messungen in einem großen Messbereich.



- Messbereich: 0-1000 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- Automatische Abschaltung.
- Reset/Preset.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.

#### Spezifikationen Messuhr:

- Skalenteilungswert: 0,01 mm.
- Einstellbereich Amboss: 5 mm.
- Max. Messkraft Amboss mit Messuhr: 10 N.
- Einstellbare Toleranzmarken.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Preis EUR
907.025	0 - 100	±0,006	175,00
907.026	100 - 200	±0,007	212,00
907.027	200 - 300	±0,008	219,00
907.028	300 - 400	±0,009	263,00
907.029	400 - 500	±0,010	287,00
907.030	500 - 600	±0,011	312,00
907.031	600 - 700	±0,012	356,00
907.032	700 - 800	±0,013	400,00
907.033	800 - 900	±0,014	442,00
907.034	900 - 1000	±0,015	493,00

#### Zubehör:

836.535	Ersatzbatterie
---------	----------------

### Digitale Bügelmessschrauben mit einem großen Messbereich



- Messbereich: 0-1000 mm.
- Auflösung: 0,001 mm.
- Umschaltbar mm/Zoll.
- ABS/INC umschaltbar.
- Automatische Abschaltung.
- Reset/Preset.
- Rotierende Spindel.
- Einstellbare Toleranzgrenzen.
- Messflächen aus Hartmetall: ø8 mm.
- 0- 300 mm: Bügel aus Gusseisen, 300-1000 mm: Bügel aus Stahlrohr mit Wärmeschutzgriffen.
- Lieferung im Etui mit Einstellmaßen und auswechselbaren Ambossen.
- Stromversorgung: 1 Batterie Typ V357.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Genauigkeit/mm	Anzahl Ambosse	Anzahl Einstellmaße	Preis EUR
906.181	0 - 50	±0,004	2	1	96,00
906.182	0 - 100	±0,005	4	3	114,00
906.183	0 - 150	±0,006	6	5	129,00
906.184	50 - 100	±0,005	2	2	106,00
906.185	100 - 200	±0,007	4	4	124,00
906.186	150 - 300	±0,009	6	6	Ausverkauft
906.187	200 - 300	±0,009	4	4	Ausverkauft
906.188	300 - 400	±0,011	4	2	167,00
906.189	400 - 500	±0,013	4	2	185,00
906.194	500 - 600	±0,015	4	2	210,00
906.195	600 - 700	±0,016	4	2	243,00
906.196	700 - 800	±0,018	4	2	278,00
906.197	800 - 900	±0,020	4	2	319,00
906.198	900 - 1000	±0,020	4	2	351,00

#### Zubehör:

836.535	Ersatzbatterie
---------	----------------

Lieferungen mit einer Netto-Bestellsumme über €125 exkl. MwSt. werden frei Haus geliefert (sonst Pauschale von €8). Die angegebenen Preise verstehen sich exkl. MwSt. Solange Vorrat reicht. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen, die im Katalog Messgeräte und -systeme 2017/2018 und unserem Online-Katalog erwähnt sind.



ISO 9001

SGM Schut Geometrische Messtechnik GmbH  
 Gutenbergstraße 5, D-78647 Trossingen  
 Postfach 1530, D-78639 Trossingen  
 Deutschland  
 Tel: 07425-312 66  
 Fax: 07425-312 69  
 E-Mail: SGMD@Schut.com



Allgemeiner Katalog  
2017/2018!